

KARTA PRODUKTU

Zespół rozdzielaczy TRINNITY INOX K40-n

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, oraz w instalacjach z glikolem. Posiada atest PZH do stosowania z wodą pitną.

INFORMACJE

- ▶ Typ: **Rozdzielacze c.o.**
- ▶ Ciśnienie maksymalne: **1,0 MPa**
- ▶ Temperatura maksymalna: **95°C**
- ▶ Belka stalowa **G1"**
- ▶ Uchwyty do rozdzielacza
- ▶ Złączka redukcyjna **G½" x G¾"**
- ▶ Zawór odcinający **G½"**
- ▶ Zawór termostatyczny **G½"**
- ▶ odpowietrznik automatyczny
- ▶ Korek rozdzielacza **G1"**
- ▶ Pokrycie:
rura – **stal nierdzewna**;
korek, złączka redukcyjna, zawór odcinający,
odpowietrznik automatyczny – **nikiel**;
uchwyt rozdzielacza – **ocynk**
- ▶ Gwarancja: **10 lat**

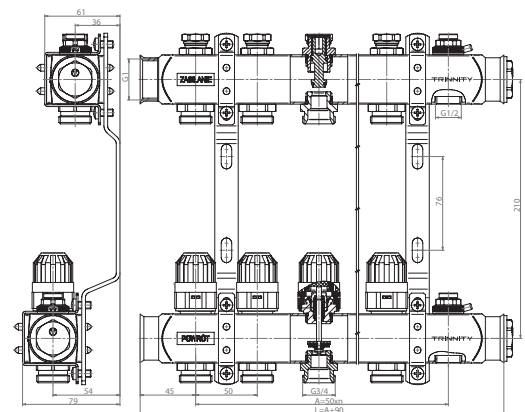
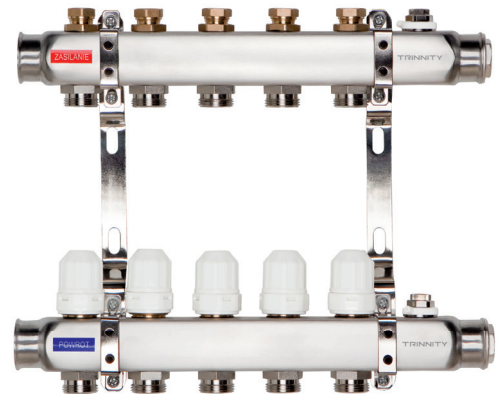


TABELA: WYMIARY MODELI

KBN	Wymiary			
	Wymiar	K(x)-n	A	L
TRGOPR NK402	G1-G¾	K40-2	100	190
TRGOPR NK403	G1-G¾	K40-3	150	240
TRGOPR NK404	G1-G¾	K40-4	200	290
TRGOPR NK405	G1-G¾	K40-5	250	340
TRGOPR NK406	G1-G¾	K40-6	300	390
TRGOPR NK407	G1-G¾	K40-7	350	440
TRGOPR NK408	G1-G¾	K40-8	400	490
TRGOPR NK409	G1-G¾	K40-9	450	540
TRGOPR NK410	G1-G¾	K40-10	500	590
TRGOPR NK411	G1-G¾	K40-11	550	640
TRGOPR NK412	G1-G¾	K40-12	600	690