

KARTA PRODUKTU

Zespół rozdzielaczy TRINNITY INOX K30-n

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, oraz w instalacjach z glikolem. Posiada atest PZH do stosowania z wodą pitną.

INFORMACJE

- ▶ Typ: **Rozdzielacze c.o.**
- ▶ Ciśnienie maksymalne: **1,0 MPa**
- ▶ Temperatura maksymalna: **95°C**
- ▶ Belka stalowa **G1"**
- ▶ Uchwyty do rozdzielacza
- ▶ Złączka redukcyjna **G½" x G¾"**
- ▶ Zawór odcinający **G½"**
- ▶ odpowietrznik automatyczny
- ▶ Korek rozdzielacza **G1"**
- ▶ Pokrycie:
rura – **stal nierdzewna**;
korek, złączka redukcyjna, zawór odcinający,
odpowietrznik automatyczny – **nikiel**;
uchwyt rozdzielacza – **ocynk**
- ▶ Gwarancja: **10 lat**

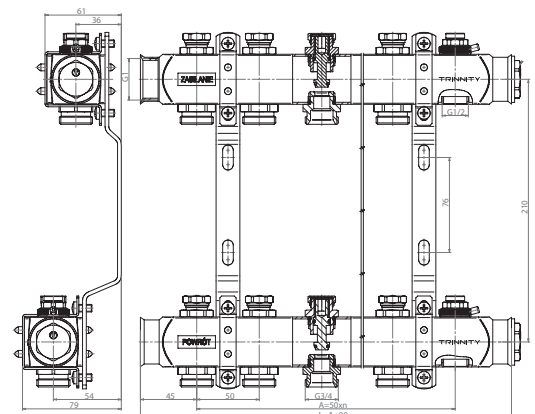
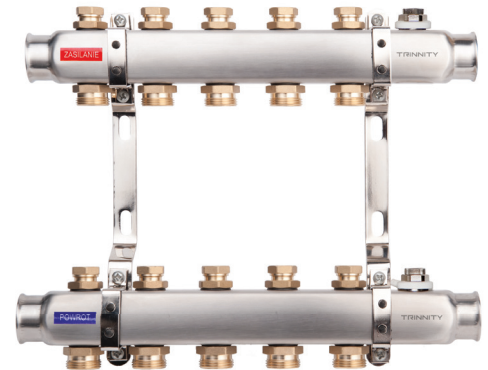


TABELA: WYMIARY MODELI

KBN	Wymiary			
	Wymiar	K(x)-n	A	L
TRGOPR NK302	G1-G¾	K30-2	100	190
TRGOPR NK303	G1-G¾	K30-3	150	240
TRGOPR NK304	G1-G¾	K30-4	200	290
TRGOPR NK305	G1-G¾	K30-5	250	340
TRGOPR NK306	G1-G¾	K30-6	300	390
TRGOPR NK307	G1-G¾	K30-7	350	440
TRGOPR NK308	G1-G¾	K30-8	400	490
TRGOPR NK309	G1-G¾	K30-9	450	540
TRGOPR NK310	G1-G¾	K30-10	500	590
TRGOPR NK311	G1-G¾	K30-11	550	640
TRGOPR NK312	G1-G¾	K30-12	600	690